



I-VSE 5000

SOPLADOR NEUTRALIZANTE ESTÁTICO

El ventilador neutralizador estático I-VSE 5000 neutraliza rápidamente las cargas estáticas en entornos industriales exigentes.

- Ventilador de velocidad variable de alto flujo.
- Circuito de ionización pasiva.
- Neutralización efectiva para áreas de hasta 80 pies cuadrados.
- Difusor de aire incorporado.
- Soporte de piso ajustable opcional disponible.

Especificaciones

Voltaje de funcionamiento	120 VAC or 230 VAC 50/60 Hz
	45 watts
Salida del soplador	100 to 255 cfm (ajustable)
Velocidad del aire	4.3 m/sec at 0.6 meters (850 ft/min at 2 ft) a la velocidad máxima del ventilador
EMI/RFI	Cumple con los requisitos de la Parte 15 de la FCC para equipos de Clase A
Dimensiones	10" L x 12"W x 6.25"H (254 mm L x 305 mm W x 159 mm H)
Peso	8 lbs (3.6 kg)
Compatibilidad	CE compatible 230VAC


Datos de Rendimiento

Distance From Ionizer (ft)	Neutralization Time (sec)
1	0.6
2	1.0
3	1.4
4	2.0
5	2.5
6	3.6
7	4.3
8	5.5
9	6.8
10	8.8

Los tiempos de neutralización representan el 90% de neutralización de una placa de 1000 VDC (1000 V a 100 V) a distancias específicas. Tiempos de neutralización medidos según ANSI EOS / ESD Estándar 3.1



Dimensiones

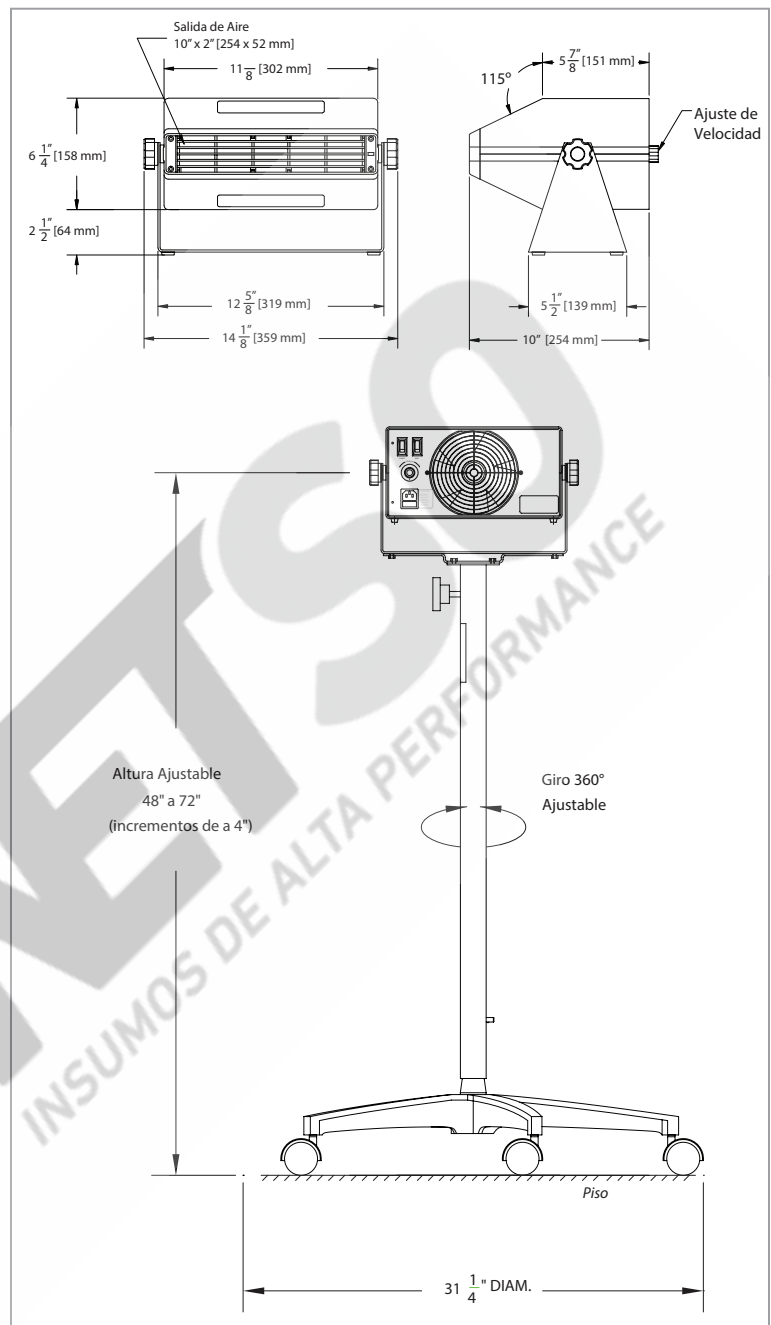

SIMCO ION™
An ITW Company

Telefono (54) 11 4726 9543

www.netso.com.ar

comercial@NETSO.com.ar

Reconquista 2476, Oficina 1 (B1618BDX) Talar, Buenos Aires